



株式会社大栄螺旋工業


特定施設水道連結型スプリンクラー設備用

実用新案2件登録済み

ステンレスフレキ すいれん

水道法適合認証品: W051-11004-139

-(財)電気安全環境研究所 (JET) -

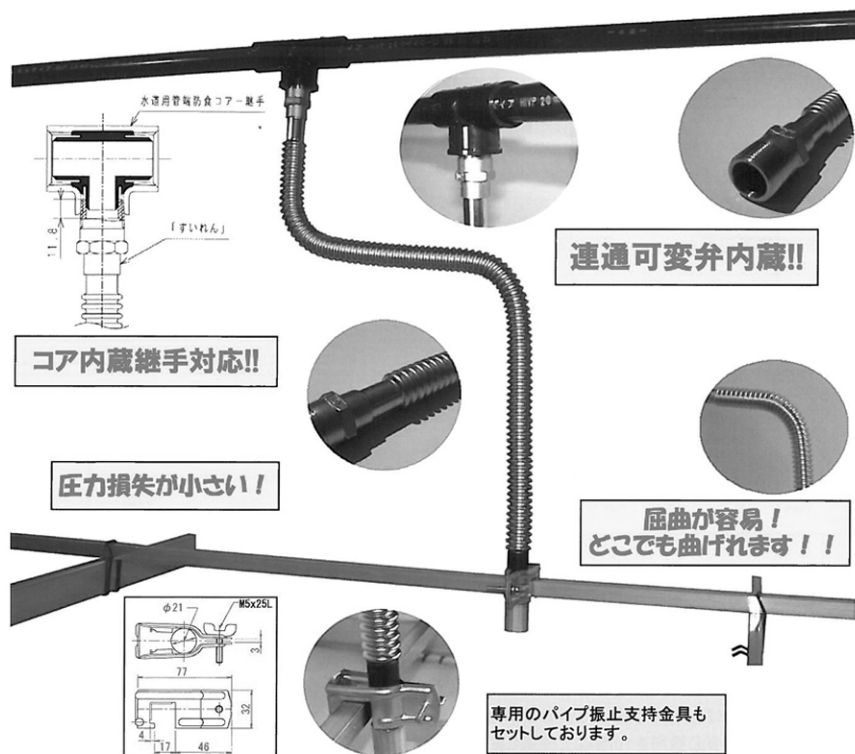

すいれんの特徴

●ニップル内部に『連通可変弁』を内蔵する事により、停滞水の逆流を抑止、規定の放水量を確保すると共に、フレキ内部の圧力を給水圧と同圧にします。

※給水管内の圧力とフレキ管内の圧力を同圧にする過程で、差圧(負圧)が生じた場合、フレキ内の水がわずかに給水管側に流入する事があります。


●そのため配管施工はトイレやロータリク等の洗浄水としてお使い下さい。

●フレキ管ですので、相手部材との取付け、位置合せ、施工性は容易に行えますので施工時間が大幅に短縮できます。

※専用のパイプ振止支持金具をセットしております。

●ねじ込み式ですので、塩ビ製水栓継手、水道用ライニング鋼管用コア継手も接続可能です。

●バルジ(膨らまし)成型のフレキですので、圧力損失が少なく、屈曲性に優れた継手です。

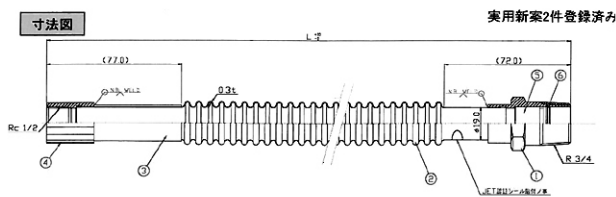

性能	圧力損失 (m)				
	フレキ寸法 (mm)	300	500	750	1000
	流量: 15ℓ/min	(1.01)	(1.12)	(1.18)	(1.16)
性能	流量: 30ℓ/min	2.45	2.55	3.02	3.08

※ 15ℓ/minの圧力損失は流量が少なく、測定した数値にバラツキが生じるため参考値です。

規格				
NO.	部品名	材質	数量	備考
1	ニップル	SCS13	1	JIS G 5121
2	フレキシブルチューブ	SUS304	1	JIS G 4305
3	保護カバー	EPDM	1	
4	ソケット	SUS304	1	JIS G 3459
5	連通可変弁	本体: 変性PPO スプリング: SUS304 Oリング: EPDM	1	
6	ストッパーリング	SUS304	1	JIS B 2804

規格寸法 (L寸): ■1000L □750L □500L □300L ■=標準在庫 □=受注生産

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所 ☎456-8510
小牧営業所 ☎485-0826
名古屋南営業所 ☎455-0804
静岡営業所 ☎422-8037
松本営業所 ☎390-0836
長野営業所 ☎380-0928
北陸営業所 ☎920-0016
三重営業所 ☎514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中字金井戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052) 671-4171
TEL (0568) 76-4711
TEL (052) 383-1841
TEL (054) 238-1733
TEL (0263) 26-0545
TEL (026) 227-5252
TEL (076) 223-2761
TEL (059) 234-7372