



中興化成工業株式会社

●表面平滑で熱収縮の小さい ふっ素樹脂粘着テープ

チューコフロー[®] ふっ素樹脂粘着テープ ASF-121FR

製品概要

ふっ素樹脂（PTFE）フィルムの片面を処理し、シリコン粘着剤を塗布した高性能粘着テープです。
弊社スタンダードタイプのASF-110と異なる表面処理方法のため、灰色になっています。
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。

特徴


下記の特性に非常に優れています

- ・耐熱性 ・滑り性 ・電気絶縁性 ・耐薬品性
- ・撥水性 ・耐候性 ・表面平滑性 ・非粘着性

用途例

- ・ヒートシール機、溶断加工機、真空包装機の離型用
- ・高温、薬液雰囲気下でのマスキング、すべり助長
- ・高温電気絶縁被覆

構造

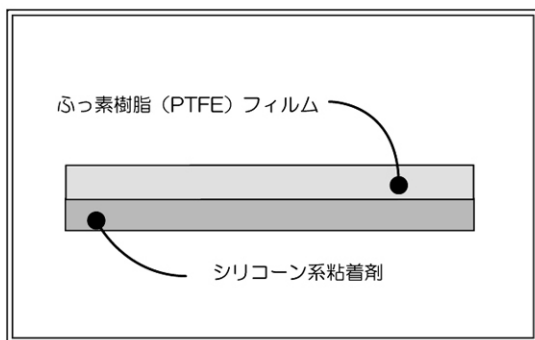

UL510規格に合格しています。
(File No.E105318)
FLAME RETARDANT



製品性能

試験項目	単位	ASF-121FR			
呼び厚	mm	0.08	0.13	0.18	0.23
粘着力	N/25mm	6.6	8.6	10.3	10.2
引張り強さ	N/25mm	96	160	250	300
伸び	%	156	240	210	220
絶縁破壊	kV	9	13	16	18
最高使用温度	℃	200			

※上表中の数値は測定値であり、規格値ではありません。

製品規格

呼び厚(mm)	幅(mm)	長さ(m)
0.08	13、19、25、38、50	10
0.13		
0.18		
0.23		

川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所 〒456-8510
小牧営業所 〒485-0826
名古屋南営業所 〒455-0804
静岡営業所 〒422-8037
松本営業所 〒390-0836
長野営業所 〒380-0928
北陸営業所 〒920-0016
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中宇金井戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171
TEL (0568)76-4711
TEL (052)383-1841
TEL (054)238-1733
TEL (0263)26-0545
TEL (026)227-5252
TEL (076)223-2761
TEL (059)234-7372