


耐熱・食品配管用

HTSI 型 ハイブリッド トヨシリコーン® ホース

折れにくく、つぶれにくいから
生産効率アップ・安全・安心
流体ストップによるトラブル減!
施工性・作業性アップ
狭い場所での配管もOK!
バキューム用途にも使用可能!

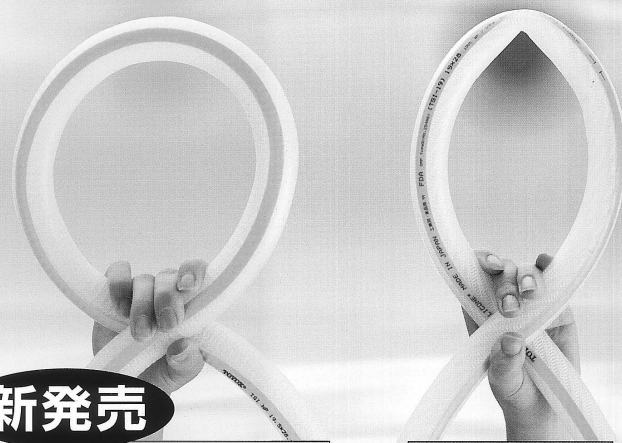

ハイブリッドトヨシリコーン

トヨシリコーン

専用継手 **TCFS型 トヨコネクタ® F**



□ お役立ちポイント

- ◎ 現場でホースの取り付け、交換ができるので作業効率アップ。
- ◎ ナット締め方式だから部品の交換で※くり返し使用でき、経済的。
※ 使用条件等により異なりますが、5回程度の取り外しを目安に部品（スリーブ）交換が必要です。
△注意 日々の分解洗浄用継手ではありません。
- ◎ 締め切りタイプだから面倒な増し締め作業が不要、取り付け作業も標準化できる。
- ◎ 液だまりしにくいニップル形状で衛生的。
食品・飲料用途に最適。

□ トヨコネクタF規格

継手外観	継手品番	適合ホース	継手仕様	
	TCFS-19-F15A	HTSI-19		15A
	TCFS-25-F1S	HTSI-25	フェールル	1S
	TCFS-38-F1.5S	HTSI-38		1.5S

※ 材質：ナット（SUS304）、スリーブ（PTFE）、ニップル本体（SUS316L）、PVDFねじ（PVDF）、止めリング（SUS304）
※ 用途・条件によってはご使用になれない場合がありますので、詳細についてはホームページ（URL <http://www.toyox.co.jp>）もしくは、トヨシリコーンシリーズカタログをご覧ください。

□ ハイブリッドトヨシリコーンホース規格

品番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa	使用温度範囲 ℃	定尺重量 kg / 巻	定 尺 m	最小曲げ半径 mm	補強構造	梱 包	着 色	価 格 円 / m
HTSI-19	19.5×28.5	-0.05~0.5		4.2	10	140	耐熱特殊樹脂 + 特殊編込み コイル	箱入り	グリーン 乳白 ライン入り	
HTSI-25	25.4×35.5	-0.05~0.5	-30~130	6.3	10	190				
HTSI-38	38.1×50.5	-0.05~0.5		11.8	10	290				

※ 材質：主材質 / シリコーンゴム 補強材 / ポリエステル系、耐熱特殊樹脂

川島商事株式会社

（以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで）

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4171
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL (0568)76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052)383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054)238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263)26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026)227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076)223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059)234-7372