

リサイクルPET+PP透水管 トータグドレンエコ



プラスチック中に
再生材料41%以上使用

エコマーク認定番号
06 118 013

- PETボトル再生フレーク使用
- 独自の全面透水構造により
優れた透水性を発揮

特長

1. 優れた透水性能。

管壁そのものが不織布という透水体で作られており、透水面積が大きく優れた透水性を発揮します。

2. フィルター効果により土砂が流入しない。

従来の有孔管のように、吸水孔から土砂が流入することがなく、碎石等の粗粒材が省略でき、砂巻きができます。

3. 土圧、輪圧に強い。

独特な形状と弾力性に優れた再生PET+ポリプロピレン補強体により、土圧に強く割れたりつぶれたりしにくくなっています。

4. 軽量で運搬、施工が楽。


非常に軽いため、運搬、取扱いが楽で、足場の悪い所での施工も容易に行えます。

5. 不等沈下に追随します。


定尺20m(φ50~φ200)と長尺で、しかもフレキシブルなため曲線施工が自由にでき、地盤の不等沈下にも追随します。

6. ワンタッチで接続。


継手はネジ式で簡単に接続できます。

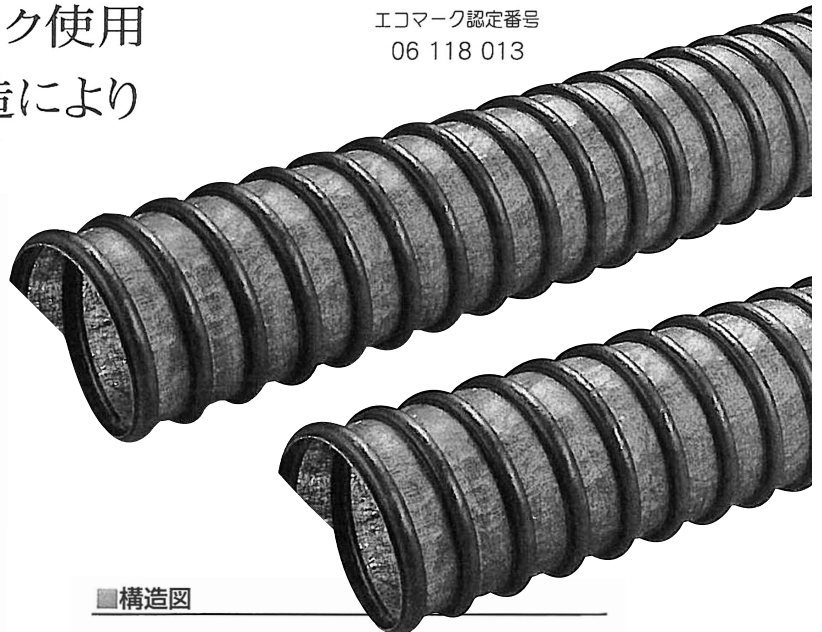

構造図

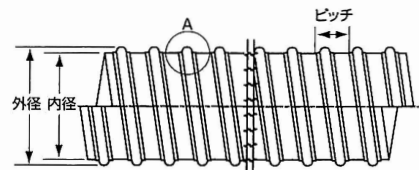

A部拡大



規格

呼称	外径(mm)	内径(mm)	ピッチ(mm)	定尺(m)
TDRE 50	60.5	51.0	25.5	20m/巻
TDRE 75	88.0	77.0	31.0	
TDRE 100	112.0	101.0	31.0	
TDRE 150	163.0	150.0	31.0	
TDRE 200	220.8	202.0	31.0	
TDRE 300	325.0	300.0	39.4	5m

※面置継手は定尺(φ50~φ200:20m、φ300:5m)に1個セットされています。
※規格・仕様については商品改良の為、予告なしに変更する場合があります。

用途

- スポーツ施設の表面暗渠排水(グラウンド、野球場、テニスコート、ゴルフ場など)
- 法面暗渠排水(道路、鉄道、ゴルフ場、宅地など)
- 構造物側面下排水(トンネル、ボックスカルバート、擁壁などの構造物)
- 道路側溝下の暗渠排水
- 道路、鉄道などの路床排水
- 圃場整備、土地改良工事などの暗渠排水

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所 〒456-8510
小牧営業所 〒485-0826
名古屋南営業所 〒455-0804
静岡営業所 〒422-8037
松本営業所 〒390-0836
長野営業所 〒380-0928
北陸営業所 〒920-0016
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中字金井戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171
TEL (0568)76-4711
TEL (052)383-1841
TEL (054)238-1733
TEL (0263)26-0545
TEL (026)227-5252
TEL (076)223-2761
TEL (059)234-7372