

KOIZUMI 小泉製麻株式会社 国土環境事業部

バロン透水シート

特長① 優れた透水性

特殊なデニール構成により高い透水性を実現、フィルター機能を発揮します。

特長② 優れた土壌流失防止効果


細い繊維を原料としており、土壌流失を抑えます。

特長③ 高強度

細いPET繊維と太いPET繊維を混ぜており、柔軟性と高い強度を実現しています。

特長④ 優れたハンドリング性

柔軟性があり、小巻ロール品の為、ハンドリングに優れています。

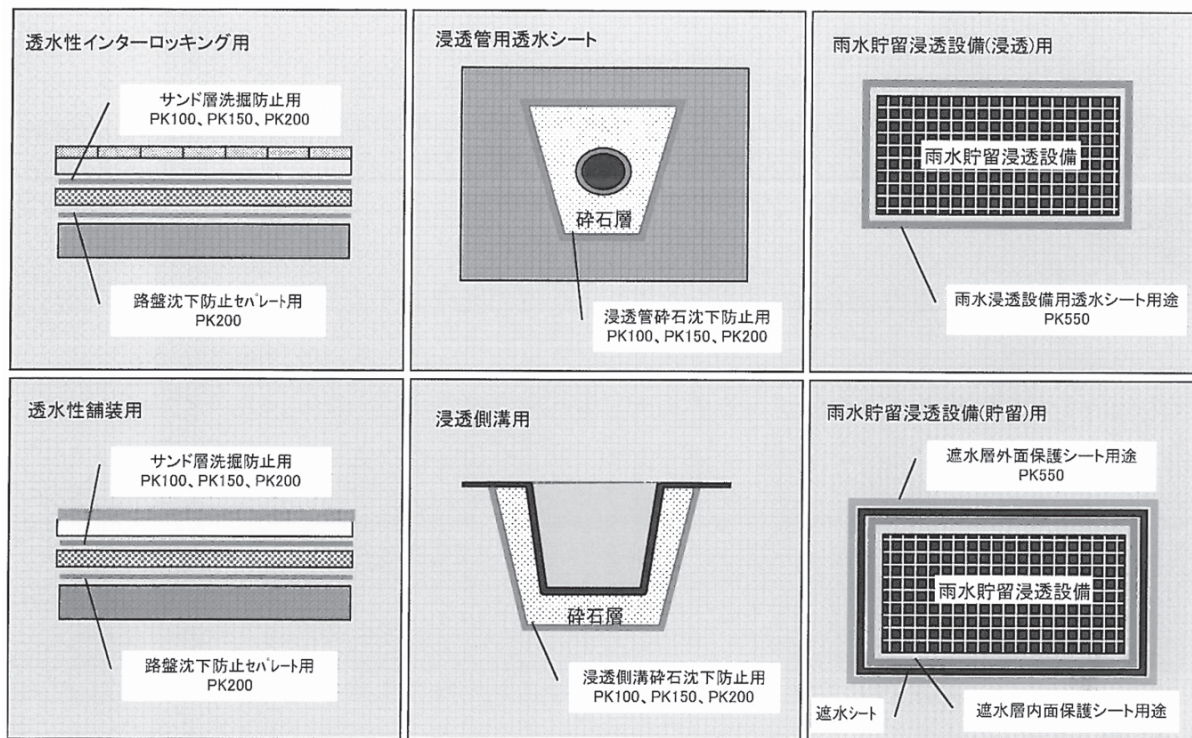

上記以外にも「溜池遮水層保護用途」「産業廃棄物処分場遮水層保護用途」などがあります。

●規格物性

品番	材質	厚み(mm) JIS1096	厚み(mm) JIS1908	重量 (g/m ²)	幅 (cm)	長さ (m)	伸び率 (%)	引張強度 (N/5cm)	透水係数 (cm/sec)
PK100 ブラック	ポリエステル	0.5	0.5	100	100 200	50 200	タテ:30 ヨコ:30	タテ:290 ヨコ:150	1.0 × 10 ⁻¹
PK100 ホワイト	ポリエステル	1	-	100	100 200	100	タテ:40 ヨコ:50	タテ:150 ヨコ:150	1.5 × 10 ⁻¹
PK150 ホワイト	ポリエステル	2	1.5	150	100 200	50	タテ:70 ヨコ:70	タテ:250 ヨコ:250	1.5 × 10 ⁻¹
PK200	ポリエステル	3	2	200	100 200	50	タテ:80 ヨコ:80	タテ:360 ヨコ:400	8.7 × 10 ⁻¹
PK550	ポリエステル	4.5	4	550	100 200	50	タテ:80 ヨコ:80	タテ:1050 ヨコ:1050	2.4 × 10 ⁻¹

※製品の仕様は予告なく変更することがございますのでご了承下さい。

川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所 〒456-8510
エンジニアリング室 〒456-8510
小牧営業所 〒485-0826
名古屋南営業所 〒455-0804
静岡営業所 〒422-8037
松本営業所 〒390-0836
長野営業所 〒380-0928
北陸営業所 〒920-0016
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中宇金井戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052) 671-4171
TEL (052) 671-4173
TEL (0568) 76-4711
TEL (052) 383-1841
TEL (054) 238-1733
TEL (0263) 26-0545
TEL (026) 227-5252
TEL (076) 223-2761
TEL (059) 234-7372