




業界初! フッ素樹脂フィルムを用いて
 使用可能
Φ27 を実現


- ベルト裏面は 抗菌・防カビ
- 耳ほつれ 防止
- 100℃までの 高温・高湿搬送
- ベルトに付着する 製品ロスの 改善に!
- 米飯・餅・パン 生地搬送に最適
- 粘着性の高い 搬送物でも、 クリーン性を保持

**ミスター・ウルトラミラー
 SL-S8135の構造**


SPEC			
ベルト総厚(mm)	1.6	プライ数	1
ベルト重量(kg/m ²)	1.8	色調	白
表面形状	鏡面	裏面形状	N1(布目形状)
最大使用幅(mm)	1,100	最小プーリ径(mm)	27
厚生省告示第370号合格			

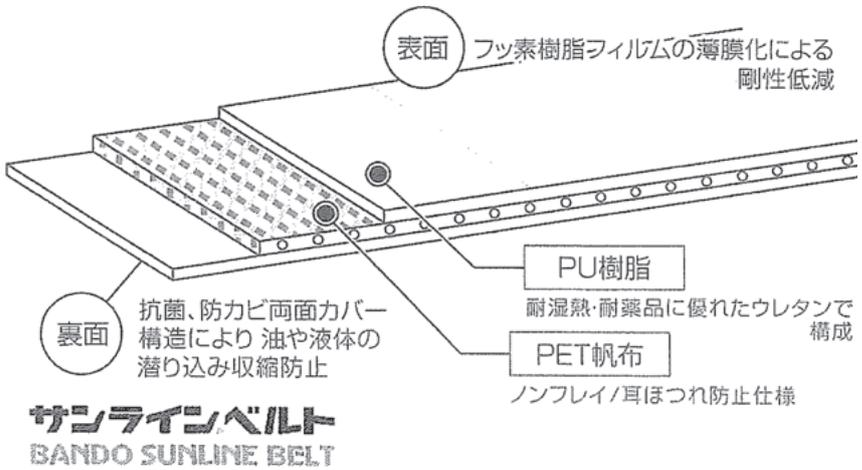


端部損傷比較

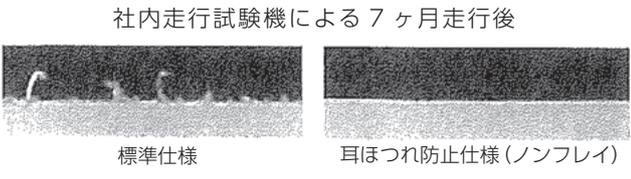

抗菌効果比較

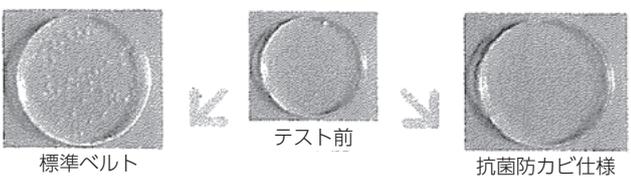

剥離試験結果

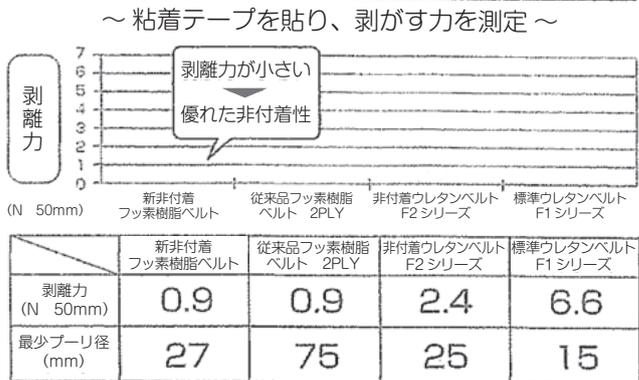

© 2006-2018 Bendo Chemical Industries, LTD All Rights Reserved.