
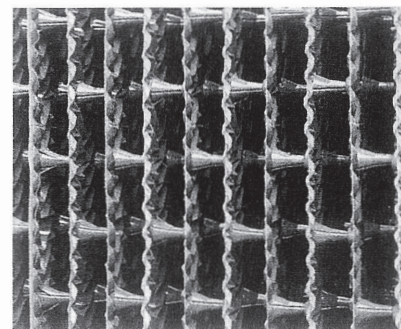
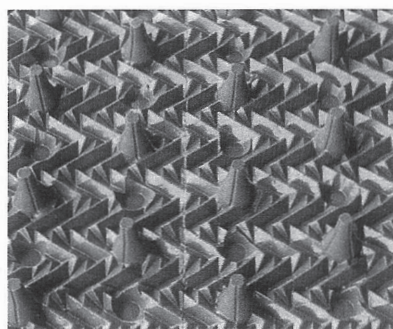


冷却塔用,散水ろ床用充填材

クレオパッキンP,B型

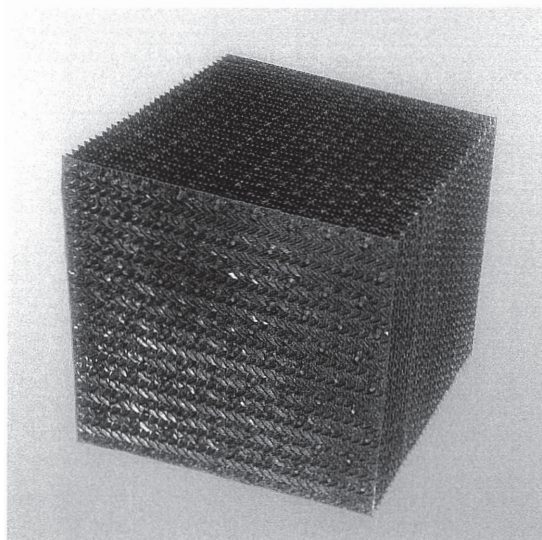

◆ 用途

- 冷却塔(工業用・空調用)
- スクラバー
- 散水ろ床

◆ 特長

- 気液接触効率が良く、圧力損失も小さいです。
- 独特な形状で座屈強度が強いです。
- 軽量のため運搬が容易で、充填作業が簡単です。
- 完全耐蝕性、耐薬品性、耐水性が優れているので腐食やサビの心配はありません。

◆ 仕様

材質:塩化ビニール

区 分	品 番	大きさ (m)			寸法(mm)	比表面積 (m ² /m ³)	空隙率 (%)
		高 さ	巾	厚 さ	ピッチ		
P型	P-16	1.0	1.0	約1.0	16	163	97.5
	P-22	1.0	1.0	約1.0	22	118	98.2
	P-27	0.95	0.95	約1.0	27	98	98.5
	P-33	0.95	0.95	約1.0	33	80	98.5
B型	B-93	1.0	1.0	約1.0	33	93	97.9

※ご発注ロットにつきましては、弊社へお問い合わせ下さい。(受注生産)

川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所 〒456-8510
エンジニアリング室 〒456-8510
小牧営業所 〒485-0826
名古屋南営業所 〒455-0804
静岡営業所 〒422-8037
松本営業所 〒390-0836
長野営業所 〒380-0928
北陸営業所 〒920-0016
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中宇金井戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171
TEL (052)671-4173
TEL (0568)76-4711
TEL (052)383-1841
TEL (054)238-1733
TEL (0263)26-0545
TEL (026)227-5252
TEL (076)223-2761
TEL (059)234-7372