


SEKISUI + KITZ エスロハイパーAW用 鉛フリーキーパロイ製「ケート」「ルブ」

◆エスロハイパーAW

可とう性な上に、継手部にEF(エレクトロフュージョン)接合方式を採用し、 耐震性と耐久性を持ち、省力化もはかれる積水化学工業(株)製の 配管システムです。

◆鉛フリー銅合金キーパロイ*製ゲートバルブ エスロハイパーAWに接続可能で、主要部品材料にキーパロイ*を 使用した専用ゲートバルブをキッツから新発売します!

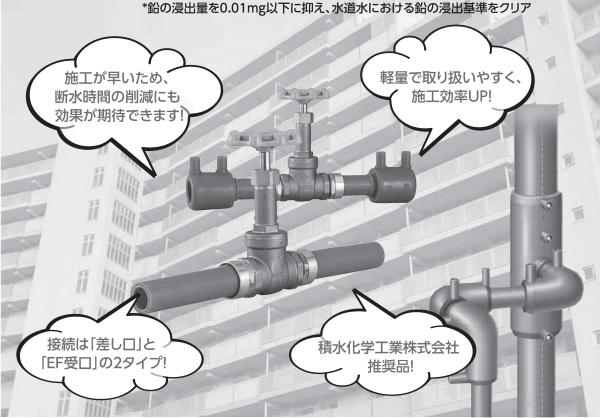

仕様

適用管・継手: PWA005/006

給水用高密度ポリエチレン管・継手 (積水化学工業㈱製エスロハイパーAW)

呼び径: 20、25、30、40、50

最高許容圧力: 1.0MPa 使用温度範囲: 0~40℃ 主要部品 材 料

部品名	材料
ボデー	CAC911
ステム	C6803
ジスク	CAC911
リング	SUS304
パッキン	非石綿
ハンドル	20: ZDC / 25~50: ADC12