

ASAHIAV

農業用水用バルブ

自由型アングルバルブ

- 接続受口にマチノ式、特殊エルボ式、ホース継手式を採用
狭いバルブボックス内でも取付が可能
- アタッチメントを変えることにより水田用・畑用に切り替え可能

基本仕様


バルブ型式	自由型アングルバルブ
呼び径	50mm、80mm
ボディ材質	U-PVC
シール材質	EPDM
接続規格/フランジ形	JIS10K
ソケット形	JIS
ねじ込み形	Rc

U-PVC	流体温度	最高許容圧力(常温) MPa(kgf/cm ²)	接続方式		
			フランジ形	ソケット形	ねじ込み形
	0℃~50℃	1.0(10.2)	○	○	○

注 最高許容圧力は水撃圧を含んだ圧力です。最高許容圧力を超過して使用しないでください。
※ 温度別・材質別許容圧力については、総合カタログ(バルブ編)をご参照ください。



外ねじ付エルボ用アタッチメント

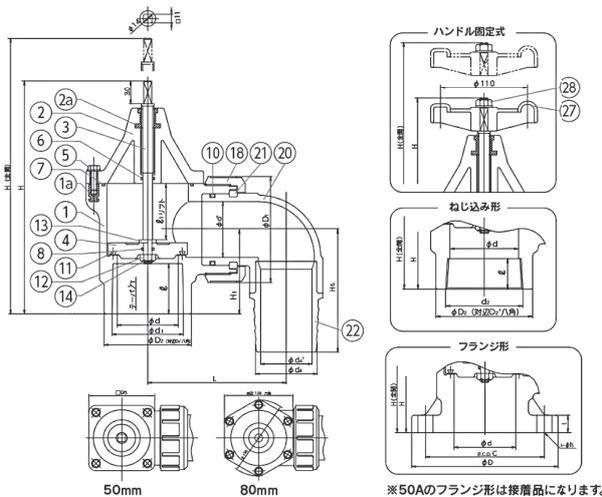

部番・名称	個数	材質	部番・名称	個数	材質
① ボディ	1	U-PVC	⑪ パッキン	1	ニポール ⁽¹⁾
①a ボディ埋込金具	4(50mm) 6(80mm)	C3604	⑫ ナット(A)	1	SUS304
② ボンネット	1	U-PVC	⑬ ワッシャー	1	SUS304
②a ボンネット埋込金具	1	C3604	⑭ E形止め輪	1	SUS304
③ ステム	1	SUS304	⑮ キャップナット	1	U-PVC
④ ディスク	1	U-PVC	⑯ エルボ(A)	1	U-PVC
⑤ ボルト	4(50mm) 6(80mm)	SUS304	⑰ ストップリング(B)	1	PVDF
⑥ Oリング(A)	1	EPDM	⑱ ホース受口	1	U-PVC
⑦ Oリング(B)	1	EPDM	⑳ ハンドル	1	PP
⑧ Oリング(C)	1	EPDM	㉑ ナット(B)	1	SUS304
⑩ Oリング(E)	1	EPDM			

注 (1) ニポールは、日本ゼオン株式会社の登録商標です。

■ JIS (単位:mm)

mm	T字ハンドル式						ハンドル固定式						フランジ形					ソケット形			ねじ込み形												
	フランジ形		ソケット形		ねじ込み形		フランジ形		ソケット形		ねじ込み形		JIS 10K					t			ℓ												
	H	H(全開)	H	H(全開)	H	H(全開)	H	H(全開)	H	H(全開)	H	H(全開)	D	C	n	h	t	d ₁	1/T	ℓ	d ₂	ℓ	d ₄	d ₄ '									
50	263	306	247	292	247	292	275	320	259	304	259	304	100	129	52	51	96	80	77.5	147	45	155	120	4	19	20	60.8	1/37	63	Rc2	28	52	40
80	307	379	297	369	297	369	319	391	309	381	309	381	118.5	154	78	70	133	110	105	172.5	72	185	150	8	19	22	89.6	1/49	64	Rc3	35	77	65