

水道用耐震型高性能ポリエチレン管 **エスロハイパー-AW**
 敷地内埋設管用/建物給水管用

給水用耐震型高性能ポリエチレン管(高圧型) **エスロハイパー-AW HP**
 建物給水管用

ストライプライン付きが新登場!

第一弾

呼び径20~50*1から
順次切り替え!

エスロハイパー-AW HPも
呼び径20~50*2から
順次切り替え!

*1.呼び径65以上は企画中です。*2.呼び径75以上は企画中です。

切削(スクレep)忘れの確認が容易に。施工不良による漏水リスクを低減!

従来品 **ストライプライン無し**



きちんと切削(スクレep)されているか、
施工後の確認が困難...


切削不良が漏水の原因に!

※画像はイメージです。

ストライプライン付き



施工後の切削(スクレep)忘れの
確認が容易に!!

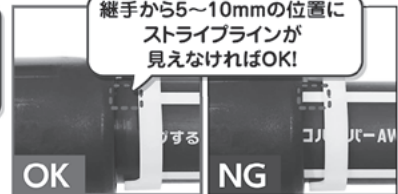

継手から5~10mmの位置に
ストライプラインが
見えなければOK!
OK NG
切削(スクレep)実施済 切削(スクレep)未実施
※施工品質を保証するものではありません。

360°どの角度からでも視認が可能



白色ラインが4本あるため
どの角度でも
切削(スクレep)忘れが視認可能!

要切削(スクレep)の注意喚起を記載

切削(スクレep)を確実に実施していただけるように「啓蒙表示」を行い、施工品質の向上に努めております。

■管のマーキング・表示



■継手のタグへの表示



- 規格・性能については従来品(ストライプライン無し)と同一です。
- 切削(スクレep)有無確認のため、挿入標線から5~10mm程度余分に切削してください。
- EF施工の施工手順は変わりません。切削(スクレep)面へのマーキングは従来通り実施してください。
- 継手は差し口部にストライプラインを付与した製品があります。

ストライプライン付き品揃え一覧

●エスロハイパー-AW

呼び径	品番	
	長さ 3120mm	長さ 5000mm
20	AW203	AW205
25	AW253	AW255
30	AW303	AW305
40	AW403	AW405
50	AW503	AW505
65		
75	26年下期	26年下期
100		
125		
150	27年上期	27年上期
200		

●エスロハイパー-AW HP

呼び径	品番
	長さ 5000mm
20	TP205
25	TP255
30	TP305
40	TP405
50	TP505
75	26年下期
100	
150	27年上期

- 品番は従来品と同じです。
- 2026年1月以降、呼び径20~50から順次切り替わります。