

## ボールバルブ21a型 Flow Control タイプ

# 流量調整可能なボールバルブ!

(ボディ材質: U-PVC / C-PVC 呼び径: 15~50mm)

ボールバルブで流量調整がほしい  
というお客様の声から生まれました。



Flow Control タイプ の全開Cv値

呼び径	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm
全開Cv値	5.5	9.6	18	28	46	81

※全開時の流量はボールバルブ通常品の約1/3になります。


### 最高許容圧力

U-PVC・C-PVCともに1.0MPa(JIS 温度50℃)/1.6MPa(ANSI, DIN 温度20℃)

#### 特長 1 ブリッジ構造により簡易的な流量調整が可能

ボールバルブのコンパクトさを保ったまま、流量調整が可能になりました。


※流れ方向は、一次側、二次側が決めます。  
※全開時の流量はボールバルブ通常品の約1/3になります。  
※本製品は流量調整用のバルブであるため、バルブを全開にしても漏れおそれがあります。

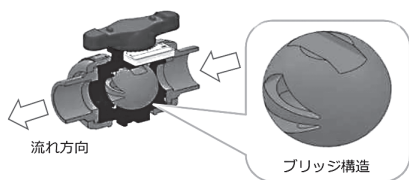

#### 特長 2 開度表示板によりハンドル開度を視認


ハンドル開度における流量の目安が開度表示板で簡単に確認できるようになりました。

※Flow Controlタイプのハンドルは専用品です。ボールバルブ通常品との互換性はありません。

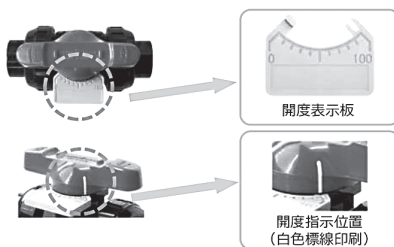

#### 特長 3 高いリニア特性を実現

通常のボールバルブと比較してハンドル開度と流量の関係が直線的になりました。

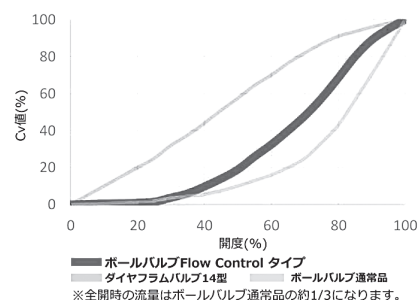

※全開時の流量はボールバルブ通常品の約1/3になります。

### 川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所 〒456-8510  
エンジニアリング室 〒456-8510  
小牧営業所 〒485-0826  
名古屋南営業所 〒455-0804  
静岡営業所 〒422-8037  
松本営業所 〒390-0836  
長野営業所 〒380-0928  
北陸営業所 〒920-0016  
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号  
名古屋市熱田区花町1番20号  
小牧市大字東田中字金井戸601番地の1  
名古屋市港区当知一丁目906番地  
静岡市駿河区下島350番地の1  
松本市高宮北15番5号  
長野市若里七丁目11番28号  
金沢市諸江町中丁491番地  
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171  
TEL (052)671-4173  
TEL (0568)76-4711  
TEL (052)383-1841  
TEL (054)238-1733  
TEL (0263)26-0545  
TEL (026)227-5252  
TEL (076)223-2761  
TEL (059)234-7372