

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー



新製品

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管・樹脂継手

エスロン[®]ACドレン継手シリーズ

立て管用継手新登場!!

空調ドレン立て管も




オール保温レス

立て管用 伸縮処理継手


特 長

① 中空断熱構造で伸縮処理継手も保温不要です。

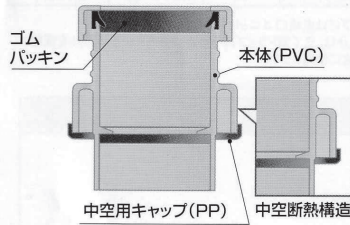

ゴムパッキン 本体(PVC) 中空用キャップ(PP) 中空断熱構造


② 支持金具で継手を固定することができます。



立てバンド

△ 立て管専用の継手です。横引き管には使用することができません。

使用例

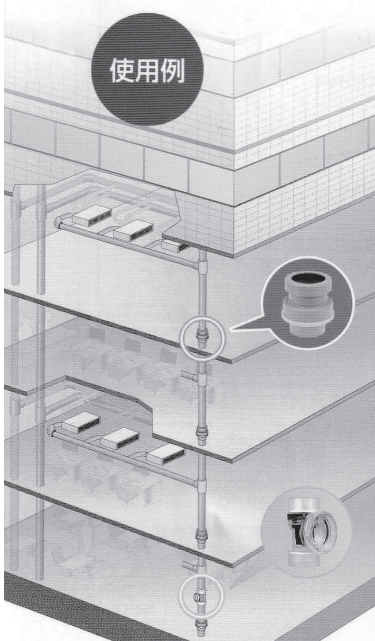


立て型トラップ

特 長

① 保温材がプリセットされており、追加保温不要です。

② 自己閉鎖膜により、臭気や害虫の侵入を防ぎます。

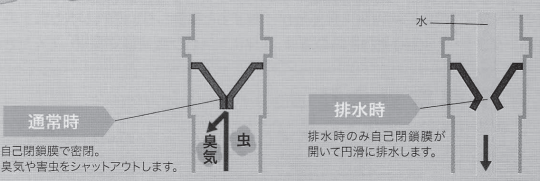

通常時 自己閉鎖膜で密閉。臭気や害虫をシャットアウトします。

排水時 排水時のみ自己閉鎖膜が開いて内滑に排水します。

③ 点検口ユニットを簡単に取り外して内部の点検、清掃、メンテナンスも容易です。

④ 機内静圧 -1000Paまで対応可能です。

△ 立て管専用の継手です。横引き管には使用することができません。